



ST-7000

TOSHIBA

ST-7000

Especificações

Modelo	Modelo de entrada ST-7000-WM-1C	Modelo standard ST-7000-WM-2E ST-7000-WM-P
CPU	Celeron 1.2 GHz	2E: Celeron 2.0 GHz P: Celeron 2.8 GHz
Memória	128 MB, 2 slots (máx 2 GB)	256 MB, 2 slots (máx 2 GB)
	PC2100 DDR SDRAM sem ECC	PC2100/PC2700 DDR SDRAM com ECC
Interfaces	RS-232C x 2, alimentadas RS-232C x 2, alimentadas opção RS232C x 2	RS-232C x 2, alimentadas RS232C x 3, alimentadas opção RS232C x 1
	USB alimentado opção (12V x 3 e 24V x 1 ou 24V x 1)	USB Alimentado 12V x 3, 24V x 1
	USB x 1 Ver. 2.0 (frontal)	USB x 2 Ver. 2.0 (frontal e posterior)
	VGA x 1	
	Paralela x 1	
	Gaveta x 2	
	Teclado PS/2	Teclado PS/2 e Rato PS/2
	LAN (10BASE-T/100BASE-TX)	
	Saída de som / Microfone (opção)	Saída de som / Microfone
Slots	PCI x 2	
FDD	Opcional (externa)	
HDD	Opcional (3.5" x 2)	
CD-R/RW	Opcional (kit de montagem)	
Interface digital	Opcional (LVDS)	Opcional (DVI-D / LVDS)
Saída AC	Sim	
Alimentação da impressora	+24V Out	
UPS	Não	Opcional
Dimensões	315 (L) x 466 (P) x 112.5 (A) mm	
Peso	9.5 kg (sem opções)	
SO suportados	Windows 2000, Windows XP, DOS V6.22, Certified Linux	

Baixo Custo de Propriedade

A TOSHIBA TEC e as novas características do ST-7000 permitem reduzir o custo total de propriedade (TCO). Os utilizadores podem utilizar e proteger o seu investimento em periféricos de TPV existentes e, com os USBs disponíveis, ter uma plataforma de hardware que prevê e cobre as necessidades que podem surgir no futuro. O sistema foi concebido para uma fácil instalação, necessitando apenas de uma só tomada de alimentação. As novas portas USB alimentadas facilitam a ligação e substituição de periféricos TPV. Os módulos deslizantes (SOM) foram concebidos para minimizar tempos, reduzir o custo total de manutenção e melhorar a produtividade do checkout.



▲ Conectividade avançada

TOSHIBA

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS

Alemanha
Europark Fichtenhain B15
DE - 47807 KREFELD
T. +49 (0)2151 838 01
F. +49 (0)2151 838 480
info@toshibatec-eu.de

Austria
Handelskai 388/Top 621
Donau Business Center
AT - 1020 WIEN
T. +49 (0)2151 838 01
F. +49 (0)2151 838 480
info@toshibatec-eu.de

Bélgica & Headquarters
Rue de la Célidee, 33 - Celideestraat 33
BE - 1080 BRUXELLES/BRUSSEL
T. +32 (0)2 410 21 00
F. +32 (0)2 410 68 69
F. HQ: +32 (0)2 410 79 87
info@toshibatec-eu.be

Espanha
C/Doctor Esquerdo 207
ES - 28007 MADRID
T. +34 91 502 15 90
F. +34 91 501 81 00
retail@toshibatec-eu.es

França
23/25 Avenue Jeanne d'Arc
FR - 94117 ARCUEIL Cedex
T. +33 (0)1 58 07 20 00
F. +33 (0)1 58 07 20 01
info@toshibatec-eu.fr

Irlanda
Unit 7, Crumlin Business Centre
Stannaway drive
IE - DUBLIN 12
T. +353 (0)1 465 22 20
F. +353 (0)1 465 22 29
info@toshibatec-eu.ie

Portugal
Taguspark - Parque de Ciência
e Tecnologia
Nucleo Central - Sala 268
PT - 2780-920 OEIRAS (Lisboa)
T. + 351 21 422 20 64
F. + 351 21 424 02 11
comercial@toshibatec-eu.pt

Reino Unido
Campus 300, Spring Way
Maylands Avenue, Hemel Hempstead
GB - HERTFORDSHIRE, HP2 7GG
T. +44 (0)870 890 7200
F. +44 (0)870 890 7350
marketing@toshibatec-eu.co.uk

GROUP Companies

**TOSHIBA TEC NETHERLANDS
RETAIL INFORMATION SYSTEMS B.V.**
Postbus 2510, NL - 3800 GB AMERSFOORT
Softwareweg 3, NL - 3821 BN AMERSFOORT
T. +31 (0)33 453 81 00
F. +31 (0)33 455 44 11
info@toshibatec-eu.nl

TEC Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 21
PL - 02-674 WARSZAWA
T. +48 (0)22 640 48 58
F. +48 (0)22 640 48 53
info@tec.pl

3365PT/11-05 - www.toshibatec.com



www.toshibatec-eu.com

A TOSHIBA TEC Europe possui uma excelente reputação como fabricante líder de sistemas TPV de grande qualidade e inovação, da qual resultam produtos que proporcionam funcionalidade, fiabilidade, miniaturização, conceitos críticos para empresas de venda a retalho e restauração.

A liderar o caminho da qualidade e da inovação

Seu distribuidor TOSHIBA TEC:

A empresa e/ou os nomes dos produtos são marcas de negócio e/ou marcas registadas dos seus proprietários. Todas as funções e especificações descritas neste prospecto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.



ST-7000

Periféricos

Compacto, Robusto e Totalmente Integrado


O ST-7000 integra a potência e o último grito da conectividade num espaço muito reduzido para otimizar o local de venda.

A sua concepção robusta e versátil faz com que o TPV ST-7000 seja a melhor escolha para os retalhistas.



Flexibilidade de escolha do Sistema Operativo

- O ST-7000 é compatível com os sistemas operativos MS-DOS e Windows actual, e com software adquirido, facilitando a possibilidade de execução a velocidades mais rápidas.
- Além disso, o ST-7000 também suporta Linux Red Hat, com os controladores de dispositivos apropriados.
- Baseado na arquitectura de PC, o ST-7000 pode executar, tanto aplicações standard, como software específico desenvolvido por fornecedores de software com soluções específicas para um determinado mercado.
- Como membro do Comité OLE POS, a TOSHIBA TEC promove continuamente a normalização de controladores de dispositivos periféricos para o mercado retalhista. Esta normalização proporciona versatilidade e comodidade aos programadores de software, permitindo flexibilidade para usar periféricos de diferentes fabricantes no mesmo sistema.

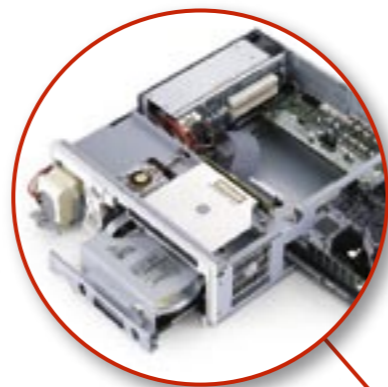

- Monitor e visor
- Teclado
- Gaveta
- Impressora

Solução TPV para os ambientes de retalho mais exigentes

Fácil Manutenção

Para facilitar a manutenção, o disco rígido, o SAI interno (opcional no modelo standard) e a placa mãe estão acessíveis através de módulos deslizantes (SOM). O novo conceito SOM permite substituir os componentes chave de um modo eficiente e rápido. A substituição do

disco rígido através do painel frontal é efectuada apenas em poucos segundos para reduzir ao mínimo o tempo perdido e otimizar a produtividade do checkout. É possível ligar e desligar facilmente dispositivos periféricos, através de interfaces externas localizadas na parte posterior da máquina.

Segurança e Fiabilidade

- A fiabilidade é assegurada pela monitorização do CPU e pelo seu desenho inovador que permite que o fluxo de ar interno liberte o calor.
- O painel frontal do ST-7000 é fornecido com uma fechadura para prevenir o acesso não autorizado ao CD e ao interruptor

- Para segurança dos dados a TOSHIBA TEC oferece um UPS interno opcional no modelo standard.

Velocidade e Rendimento

O ST-7000 está disponível com processadores embebidos Intel Celeron™ a 1.2 GHz ou 2.0 GHz (escalável até Pentium 4 - 2.8 GHz),

assim como um bus PCI de 32-bit. Desta forma, acelera-se o tempo de resposta, enquanto a sua memória de alta capacidade de até 2 GB reduz a paginação - duas características que ajudam a eliminar os congestionamentos do sistema.

Conectividade Avançada

O ST-7000 foi concebido com o último grito em conectividade* para administrar os periféricos TPV existentes e futuros. Até quatro portas USB 2.0 alimentadas (3 x 12V and 1 x 24V) permitem conectar periféricos de maneira rápida e simples com apenas um cabo. Um máximo de 6 portas (4 alimentadas), paralela, VGA, DVI-D, LVDS, 24V e alimentação AC entrada/saída para periféricos e visores. Esta excepcional conectividade é obtida graças a uma nova fonte de alimentação industrial que permite o funcionamento do TPV e de todos os periféricos a partir de uma só tomada de alimentação.

* Verifique a tabela de especificações para uma configuração exacta.



▲ Monitor



▲ Monitor



▲ Visor



▲ Visor



▲ Gaveta



▲ Gaveta



▲ Impressora



▲ Impressora



▲ Teclado